


DQG

WINDOWS FOR LIFE

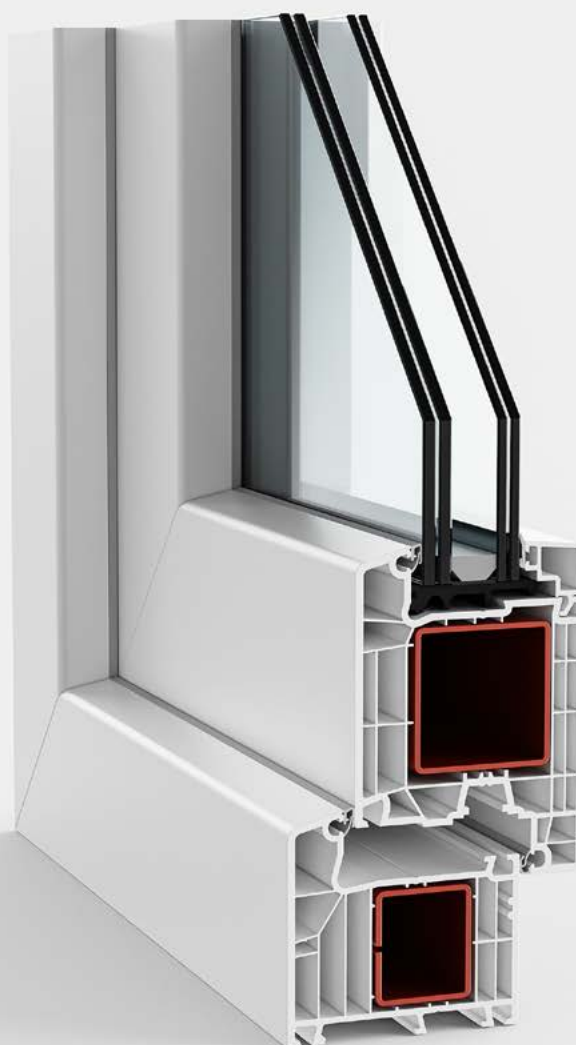

DQG 85 SMART
PORTONCINI / ENTRANCE DOORS / PORTES D'ENTRÉE

 SISTEMA System / Système	
TELAIO Frame Châssis	85 x 80 mm
ANTA Sash Vantail	87 x 116 mm
CAMERE Panels Chambres	6
RINFORZI Reinforcements Renforts - châssis	In acciaio zincato a caldo Hot-dip galvanised steel tubes En acier galvanisé à chaud
GUARNIZIONI Seals Joints	2
SPESSORE VETRO FINO A Glass thickness up to Épaisseur vitre jusqu'à	51 mm

 TIPOLOGIE Types / Types		 REALIZZABILI Possible / Réalisables
FISSO Fixed Fixe		✓
FINESTRA Window Fenêtre		—
WASISTAS Bottom-hinged window Vasistas		—
PORTA FINESTRA French door Porte-fenêtre		—
PORTA BALCONE Balcony door Porte de balcon		—
PORTONCINO Entrance door Porte d'entrée		✓
SCORREVOLE ALZANTE Lift and slide door Coulissant à levage		—
SCORREVOLE RIENTRANTE Tilt and slide system Coulissant à translation		—
SCORREVOLE PARALLELO Parallel sliding door Coulissant parallèle		—
APERTURA ESTERNA Outward opening Ouverture extérieure		✓

 PRESTAZIONI Performances / Performances	 FINO ALLA CLASSE Up to Class / Jusqu'à la Classe	 NORMA Standard / Norme
PERMEABILITÀ ALL'ARIA Air permeability Perméabilité à l'air	4	DIN EN 12207
TENUTA ALL'ACQUA Watertightness Étanchéité à l'eau	8A	DIN EN 12208
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO Wind load resistance Résistance à la charge du vent	C4	DIN EN 12210

 ISOLAMENTO ACUSTICO* Acoustic insulation* / Isolation phonique* 	dB	 NORMA Standard / Norme
CON OPPORTUNO VETRAGGIO FINO A With suitable glazing up to Avec vitrage approprié jusqu'à	43	EN ISO 717-1

* Valori relativi ad un infisso campione (1110 x 2220 mm)

* Values for a sample window (1110 x 2220 mm)

* Valeurs relatives à une huisserie spécimen (1110 x 2220 mm)

 ISOLAMENTO TERMICO Thermal insulation / Isolation thermique				
 NODO Mullion / Meneau	 VETRO Glass / Vitre		 SERRAMENTO** Window** / Huisserie**	 NORMA Standard / Norme
1,30 W/m²k	 DOPPIO VETRO Double glazing Double vitrage	1,00 W/m²k	1,20 W/m²k	DIN EN ISO 10077 - 1 Canalina Warm Edge - $\psi = 0,041$ W/mk Warm Edge spacer - $\psi = 0,041$ W/mk Intercalaire Warm Edge - $\psi = 0,041$ W/mk
	 TRIPLO VETRO Triple glazing Triple vitrage	0,50 W/m²k	0,87 W/m²k	

** Valori relativi ad un infisso campione normalizzato (1230 x 1480 mm)

** Values for standardised sample window (1230 x 1480 mm)

** Valeurs relatives à une fenêtre spécimen normalisée (1230 x 1480 mm)

SOGLIA CLIMA · ANTA 116 MM · SEZIONE VERTICALE

Thermal break threshold · sash 116 mm · vertical section

Seuil thermique · vantail 116 mm · section vertical

SCALA
SCALE
ÉCHELLE

1:2

